

# Tok<sup>®</sup> Band SK

**Bitumenbanden zijn er in vele verschillende maten en kwaliteiten. De keuze hierin heeft veel invloed op hoe goed de aansluiting anticipeert op temperatuurverschillen en neerslag. En daarmee: hoe duurzaam een asfalt-aansluiting is.**

## DOEL VAN DE BITUMENBAND

Bitumenband zorgt voor de juiste aansluiting tussen:

- Beton en asfalt
- Oude en nieuwe deklaag asfalt

Bitumenband voorkomt openstaande naden of scheuren in het asfalt, doordat het de rek en krimp opvangt tussen de twee contactvlakken. Ook maakt bitumenband de aansluiting vloeistofdicht, waardoor vloeistoffen niet verdwijnen tussen de aansluiting.

## VERSCHILLEN IN BITUMENBAND

Bitumenband verschilt in diktes, hoogtes en kenmerken. Uit onderzoek is gebleken dat er minimaal 10 mm dikte nodig is om rek en krimp van asfalt goed op te vangen. Je houdt namelijk na het asfalteren genoeg materiaal over hiervoor. Doordat het asfalt warm tegen de bitumenband wordt gedraaid, versmelt een gedeelte van de bitumenband met het asfalt. Dit zorgt voor een perfecte aansluiting.

De Denso TOK<sup>®</sup>-Band heeft altijd **een vaste dikte van minimaal 10 mm**. Dit maakt hét verschil. Deze dikte garandeert een lange levensduur en is daarmee zeer kostenbesparend.

De Denso TOK<sup>®</sup>-Band heeft **een zelfklevende primerlaag** over het gehele contactvlak. Dit zorgt voor een juiste aanhechting aan het contactvlak. Een bekend probleem van omvallende bitumenband wordt hierdoor voorkomen en het zorgt voor een juiste verwerking van het materiaal.

## UNIEKE KENMERKEN DENSO TOK<sup>®</sup>-BAND SK

- Minimaal 10 mm dikte
- Zelfklevende primerlaag over totale contactvlak
- Voorkomt scheuren en openstaande naden
- Verkrijgbaar in elke deklaaghoogte
- Eenvoudig te verwerken op rollen van 10 meter
- Handmatig (tot 500 meter) óf machinaal verwerkbaar (vanaf 500 meter, met TOKOMAT<sup>®</sup>-Machine)
- Speciale bitumenband voor ZOAB-asfalt beschikbaar

# BESTEKOMSCHRIJVING

**Kies de toepassing van de bitumenband en kopieer deze voorbeeldteksten in het bestek. Vergeet niet de gewenste hoogte in te vullen.**

## **BESTEKOMSCHRIJVING: ASFALT OUD TEGEN NIEUW**

Aanbrengen kantvoorziening bij contactvlakken tegen verticale vlakken.

Betreft het aanbrengen van zelfklevende bitumenband t.b.v. aansluitingen tussen bestaande en nieuwe deklaag. Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK®-Band SK: dikte 10 mm, hoogte ... mm, pre-primer bitumineuze voegenband.


## **BESTEKOMSCHRIJVING: ASFALT TEGEN BETON**

Aanbrengen kantvoorziening bij contactvlakken tegen verticale vlakken.


Betreft het aanbrengen van zelfklevende bitumenband t.b.v. aansluitingen tussen beton en deklaag.

Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK®-BAND SK: dikte 10mm, hoogte ..mm, pre-primer bitumineuze voegenband.

### **TOK®-Band SK**

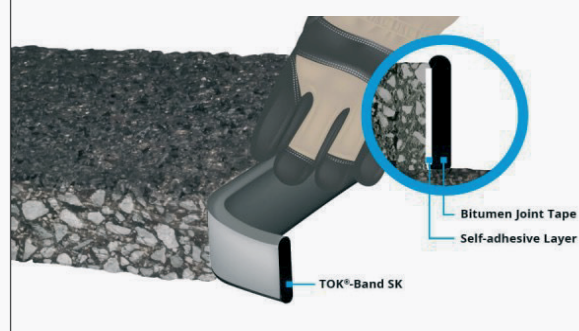

### **TOK®-Band SK Drain**

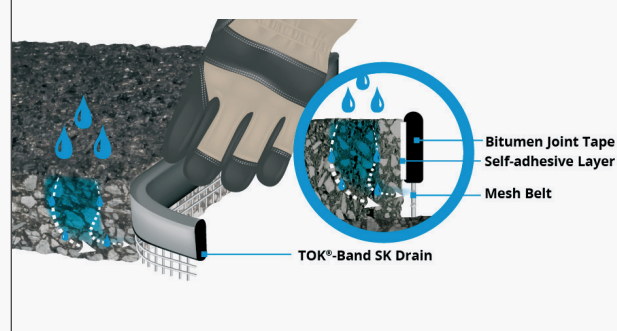

#### **ZELFKLEVENDE BITUMINEUZE VOEGBAND**

Heeft aan één zijde een zelfklevende laag op het hele oppervlak en kan daarom snel en veilig 'koud' worden gelegd.

#### **WATERDOORLATENDE BITUMENBAND**

Voor ZOAB is er een speciale waterdoorlatende bitumenband verkrijgbaar: de **TOK®-Band SK Drain**.